



MADERA

Schlafen

NEU-Programm

Leicht. Harmonisch. Komfortabel.

MADERA ist für anspruchsvolle Feingeister gemacht. Sein Charme liegt in einer besonders filigranen Linie: Das feine Fugenspiel und fühlbar leichte Elemente schenken dem Raum Licht und Luft und gestalten ihn im Zusammenspiel mit nachhaltigem Holz, elegantem Lack und Glas.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten	2-4
Kleiderschränke: Kleiderschränke, Drehtürenschränke	5-7
Betten: Betten mit Holz- oder Polsterkopfteil	8-9
Tagesliege, Polsterrollen, Tagesdecken	10
Beimöbel: Konsolenbord freitragend, Konsolenbord mit Fuß, Konsolenwandbord, Aufsatz-Tablar	11
Elemente: 2 Raster Lowboards, 4 Raster Sideboards, 8 Raster Highboards, 9 Raster Einzelmöbel	12-13
2 Raster Hänge-Elemente, 6 Raster Hänge- Element, 2 Raster Winkelborde	14
Beleuchtung, Funkfernbedienung	15
Allgemeine Informationen: Sonderanfertigungen, Sonderartikel	16-18
Nutzbare Bettinnenhöhe und Bodenfreiheit	19
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	20

Kluges Bettedesign für üppigen Komfort und schlanke Optik:

Der filigrane Bettrahmen nimmt Federholzrahmen sowie eine Boxspring-Box so auf, dass sie den Raum nicht optisch dominieren. Zum fein gearbeiteten „italienischen“ Rahmen, der pur als Tagesliege erhältlich ist, gibt es zwei Kopfteile: eines in Holz, eines mit komfortablem Polster.

Schwebend, anmutig, harmonisch – die Beimöbel:

Konsolen und Kommoden führen den eleganten Charme der leichten Bettform in einem harmonisch filigranen Design fort. Schwebende Ansteckborde bieten Ablageflächen, Kommoden und Konsolen vielfältigen Stauraum hinter asymmetrisch, aber ausgewogen komponierten Fronten aus Holz und Lack.

Im Schranksystem steckt grenzenlose Freiheit:

Der Kleiderschrank hält in solider Anbau-Bauweise die ästhetische Balance: Drehtürelemente lassen sich nach Wunsch zusammenstellen – mit einer eigenen Kombination aus schlichten Türen in Lack und Akzentelementen aus Holz.

Ruhig schlafen in naturschonendem Kiri-Holz:

MADERA wirkt nicht nur besonders leicht, dank des Massivholzkerns aus schnell nachwachsendem, soliden Kiri-Holz hat es tatsächlich weniger Gewicht als herkömmliche Programme. Dieselbe Qualität bei weniger Gewicht – das erhöht zum Benutzerkomfort auch die Umweltfreundlichkeit von MADERA.

Ausführungsübersichten

Kleiderschränke

Modell-Nr.	Schränkaußenkorpus und -front	Modell-Nr.	Schränktüren mit Holzfront
664 665	Strukturlack-quarz Strukturlack-anthrazit	696 051 053	Europäischer Ahorn Eiche Natura Kernussbaum Natura 

Schränkenkorpus grundsätzlich in Lack-weiß

Betten

Modell-Nr.	Kopfteil und Bettumrandung		Polsterkopfteil und Polsterrolle
696 051 053	Europäischer Ahorn Eiche Natura Kernussbaum Natura		hülsta-Bezugskollektion

hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“!

Beimöbel, Hängeelemente, Winkelborde

Modell-Nr.	Beimöbelkorpus und -front	Modell-Nr.	2-6 Raster Hänge-Elemente	Modell-Nr.	2 Raster Hänge-Elemente mit Glasfach
696 051 053	Europäischer Ahorn Eiche Natura Kernussbaum Natura Beimöbel mit Lacktfront in: Strukturlack-quarz Strukturlack-anthrazit 	696 051 053	Europäischer Ahorn Eiche Natura Kernussbaum Natura	664 665	Strukturlack-quarz Strukturlack-anthrazit

Ausführungserklärung

Ausführungen Bauteile in Holz Ausführung bei:

Bett, Konsolenborde, Konsolenwandborde, Aufsatz-Tablar, Lowboards, Bauteile von Sideboards, Highboards, Einzelmöbel, Hängeelemente, Hänge-Panel, Aufsatzpaneel

Hellgraues Raster in den Zeichnungen = Bauteile in Holz Ausführung



Holz


Ausführungen Bauteile in Lackausführung bei:

Sockel der Elemente, Winkelborde, Ablagebord vom Hängepaneel, Bauteile von Sideboards, Highboards, Einzelmöbel, Hängeelemente

Dunkelgraues Raster in den Zeichnungen = Bauteile in Lackausführung



Lack

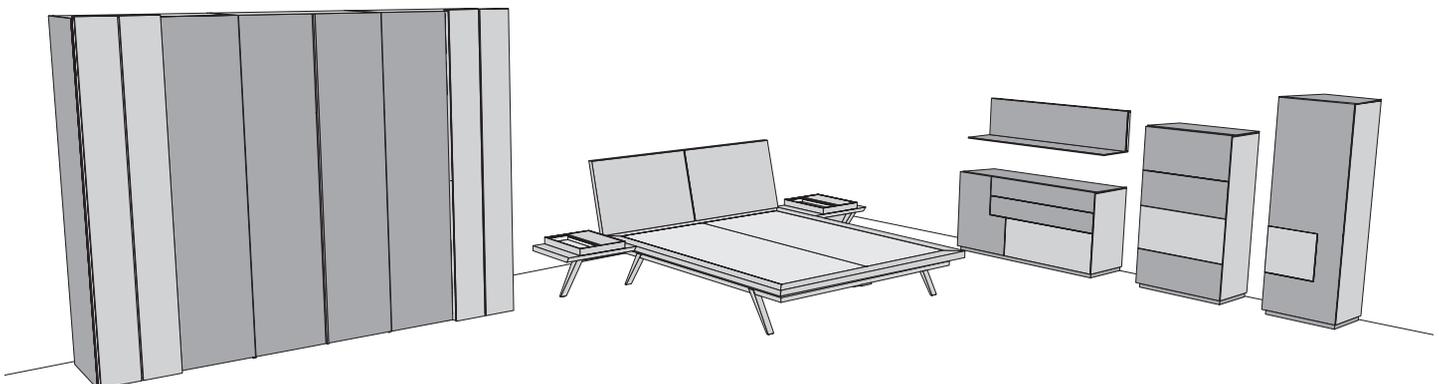

Programmeinführung

Wichtige Hinweise

Glasausführungen:

Glasfronten und Glas-Einlegeböden aus Klarglas
Glas-Einlegeböden der Regalelemente, Glasborde des Hänge-Paneels und der Winkelborde in Lackausführung

Standard-Innenausstattung:

Hinter Türen sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren Glas-Einlegeböden eingeplant.

Schubkastenzargen in grau

Hängeelemente:

Hängeelemente grundsätzlich inkl. Hängebeschlag

hülsta-Push-to-open: Schubladen und Klappen mit hülsta-Push-to-open.

Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:

Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. müssen entfernt werden.

Max. Belastung:

Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 5 kg; ab 105,6 cm Breite: 5 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente. Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente


3
4

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Informationen zu den Zeichnungen

Geteilte Schubkastenzargen:

Bei den Schubladen mit den Frontbreiten 123,6 cm, 141,2 cm, 176,4 cm und 194,4 cm werden geteilte Schubkastenzargen eingesetzt (in den Zeichnungen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet). Damit Sie das passende Zubehör für die Schubladen einplanen können, werden die effektiven Innenbreiten (= Fachbreiten) der Schubladen an den Zeichnungen der Elemente abgebildet.



Kleiderschränke

Hellgraues Raster in den Zeichnungen = Bauteile in Holzausführung





Dunkelgraues Raster in den Zeichnungen = Bauteile in Lackausführung



MADERA



Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Kleiderschränken auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Kleiderschränke können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

4-türiger Drehtürenschränk
202 cm breit





A810

5-türiger Drehtürenschränk
(mittlere Tür rechts angeschlagen)
252 cm breit





A811

6-türiger Drehtürenschränk
302 cm breit





A812

6-türiger Drehtürenschränk
302 cm breit



A813

7-türiger Drehtürenschränk
(rechte Tür rechts angeschlagen)
352 cm breit



wie Abb. spiegelb.

A8141
A8142







Drehtürenschränke

Hinweise zur Planung von Drehtürenschränken nach der Endlosbauweise

Drehtürenschränke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden. Infolge unterschiedlicher Elementbreiten lassen sich eine Fülle von Schrankbreiten erzielen. Dadurch kann die zur Verfügung stehende Stellfläche optimal genutzt werden. Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen wird die rechte Außenseite vom Grundelement als Schrankabschluss eingesetzt. Bei eintürigen Drehtürenschränken kann zwischen linkem und rechtem Türanschlag gewählt werden. Die Grafiken unten sollen einen Ausschnitt aus dem Schranksortiment wiedergeben.

Schrankbeispiele

Drehtürenschränke



Drehtürenschränke

- Drehtürenschränke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden
- mit lackierten Türen inkl. Griffleiste oder mit Holztüren inkl. seitlicher Griffausfräsung
- Spiegelfronten und Beleuchtung gegen Aufpreis
- Elementaußenbreiten: 52, 102 cm (Grundelemente), 50, 100 cm (Anbauelemente)
- Elementinnenbreiten: 48, 98 cm
- Schrankaußentiefe: 61,4 cm (lackierte Türen) oder 66,2 cm (Holztüren)
- Schrankinnentiefe: 56,0 cm
- Türöffnungswinkel: ca. 94°

Drehtürenschränke








Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2,0 cm Montageluft zur Decke und zur Seite!

Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige **Schränkinnenausstattung** in der separaten Typenliste „Schränkinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche **Sonderanfertigungen**.

Drehtürenschränke

Höhe: 229,6 cm (Höhe mit LED-Aufbauleuchte: 234,6 cm); Höhenkürzungen (nicht möglich bei Holztüren) in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis
Breite: siehe Tabelle
Tiefe: 61,4 cm (lackierte Türen) **oder 66,2 cm** (Holztüren); Tiefe mit LED-Aufbauleuchte: 74,2 cm

Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange; Innenausstattung grundsätzlich in **Lack-weiß**. Der seitliche Abstand der Türen mit Akzentfront muß 6,0 cm (je Tür) betragen, um die Türen vollständig öffnen zu können.

Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark)	Türen mit lackierter Front	Türen mit Holzfront	Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)	Türen mit lackierter Front	Türen mit Holzfront
Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.	 Lacquer	 Wood		 Lacquer	 Wood
Element 1-türig, links oder rechts, 52 cm breit 	A2011 L A2012 R		Element 1-türig, links oder rechts, 50 cm breit 	A0011 L A0012 R	
Element 2-türig, 102 cm breit 	A202	A221 L A222 R	Element 2-türig, 100 cm breit 	A002	A021 L A022 R

Zusatzausstattung für Kleiderschränke / Aufpreise / Beleuchtung

Beleuchtung
 Alle Drehschränke sind wahlweise mit LED-Aufbauleuchten lieferbar. Es wird grundsätzlich über jedem Element – ob 1-türig oder 2-türig – eine LED-Aufbauleuchte 12 V; 2,4 W eingeplant. Auf Wunsch kann mittig über jeder Tür eine LED-Aufbauleuchte eingeplant werden. In jedem Fall ist grundsätzlich eine Grundrißskizze zu erstellen. Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender und einen Empfänger, mit dem sich die gesamte LED-Beleuchtung ein- und ausschalten lässt. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.

Aufpreis Funkfernbedienung mit Farbwechsel (Sender + Empfänger)	2019
Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V	
Aufpreis für LED-Aufbauleuchte LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter	2,4 W 395

Aufpreis für Ausstattungset für Innenseite der Türen mit Holzfront
 bestehend aus:
 1 Wäschestange, 2 Stofftaschen

Bitte geben Sie bei Nachbestellungen unbedingt die gewünschte Lackausführung des Ausstattungssets an.



Aufpreis für Ausstattungset
79643

Aufpreis für Spiegel
 Jede Schranktür kann wahlweise mit einem Spiegel (senkrecht facettiert) ausgestattet werden (Ausnahme: Spiegel nicht möglich bei Türen mit Holzfront).


Bitte im Auftrag genau angeben (von links), welche Drehtüren mit Spiegel ausgestattet werden sollen.



Spiegel-Aufpreis pro Drehtür:

Betten mit Holzkopfteil

Bitte auch die **Matratzen** in der Typenliste „**SCHLAFSYSTEME**“ beachten!

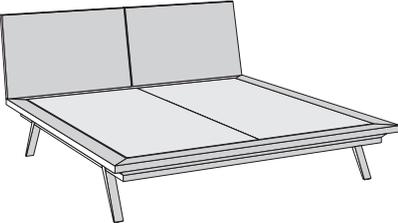Bett mit Holzkopfteil und oberer Bettrahmen aus Holz sowie Federholzrahmen hülstaflex comfort A (starr, nicht verstellbar) Unterer Bettrahmen aus Metall, pulverbeschichtet grau.	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.	
<p>Da die Oberkante des Federholzrahmens mit dem Bettrahmen bündig ist und die Matratze an ihren Rändern auf dem Bettrahmen aufliegt, empfehlen wir, eine Partnermatratze einzuplanen, um ein Verrutschen der Matratze auf dem Federholzrahmen zu verhindern. Siehe hierzu und für nähere Informationen zum Federholzrahmen hülstaflex comfort A die separate Typenliste „SCHLAFSYSTEME“.</p>  <p>Bettenmaße: Kopfteilhöhe: 91,0 cm Höhe Oberkante Bettseite: 35,5 cm Bodenfreiheit: ca. 24 cm</p>	140x200 160x200 180x200 200x200	143x219 163x219 183x219 203x219	625 626 627 628	
	140x210 160x210 180x210 200x210	143x229 163x229 183x229 203x229	635 636 637 638	
	140x220 160x220 180x220 200x220	143x239 163x239 183x239 203x239	645 646 647 647	
Bett mit Holzkopfteil und oberer Bettrahmen aus Holz sowie Boxspring inside flex (starr, nicht verstellbar) Unterer Bettrahmen aus Metall, pulverbeschichtet grau.	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.	
<p>Da die Oberkante des Boxspring mit dem Bettrahmen bündig ist und die Matratze an ihren Rändern auf dem Bettrahmen aufliegt, empfehlen wir, eine Partnermatratze einzuplanen, um ein Verrutschen der Matratze auf dem Boxspring zu verhindern. Siehe hierzu und für nähere Informationen zum Boxspring inside flex die separate Typenliste „Boxspring“.</p>  <p>Bettenmaße: Kopfteilhöhe: 91,0 cm Höhe Oberkante Bettseite: 35,5 cm Bodenfreiheit: ca. 24 cm</p>	140x200 160x200 180x200 200x200	143x222 163x222 183x222 203x222	425 426 427 428	
	140x210 160x210 180x210 200x210	143x232 163x232 183x232 203x232	435 436 437 438	
	140x220 160x220 180x220 200x220	143x242 163x242 183x242 203x242	445 446 447 448	

Betten mit Polsterkopfteil


Bitte auch die **Matratzen** in der Typenliste „**SCHLAFSYSTEME**“ beachten!

MADERA

Bett mit Polsterkopfteil und oberer Bettrahmen aus Holz sowie **Federholzrahmen hülstaflex comfort A** (starr, nicht verstellbar)
Unterer Bettrahmen aus Metall, pulverbeschichtet grau.

Da die Oberkante des Federholzrahmens mit dem Bettrahmen bündig ist und die Matratze an ihren Rändern auf dem Bettrahmen aufliegt, empfehlen wir, eine Partnermatratze einzuplanen, um ein Verrutschen der Matratze auf dem Federholzrahmen zu verhindern. Siehe hierzu und für nähere Informationen zum Federholzrahmen hülstaflex comfort A die separate Typenliste „**SCHLAFSYSTEME**“.

hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“.

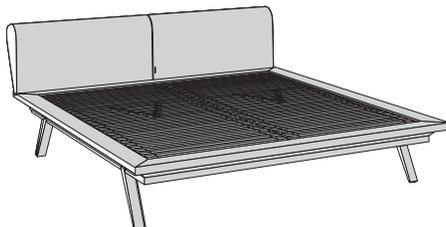


Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 91,0 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 35,5 cm
Bodenfreiheit: ca. 24 cm

	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.		
Kopfteil mit Bezug in Stoffgr. I	140x200	143x219	6254		
	160x200	163x219	6264		
	180x200	183x219	6274		
	200x200	203x219	6284		
	140x210	143x229	6354		
	160x210	163x229	6364		
	180x210	183x229	6374		
	200x210	203x229	6384		
	140x220	143x239	6454		
	160x220	163x239	6464		
	180x220	183x239	6474		
	200x220	203x239	6484		
Kopfteil mit Bezug in Stoffgr. II	140x200	143x219	6254		
	160x200	163x219	6264		
	180x200	183x219	6274		
	200x200	203x219	6284		
	140x210	143x229	6364		
	160x210	163x229	6354		
	180x210	183x229	6374		
	200x210	203x229	6384		
	140x220	143x239	6454		
	160x220	163x239	6464		
	180x220	183x239	6474		
	200x220	203x239	6484		
Kopfteil mit Bezug in Stoffgr. III	140x200	143x219	6254		
	160x200	163x219	6264		
	180x200	183x219	6274		
	200x200	203x219	6284		
	140x210	143x229	6354		
	160x210	163x229	6364		
	180x210	183x229	6374		
	200x210	203x229	6384		
	Echt Leder	140x220	143x239	6454	
		160x220	163x239	6464	
		180x220	183x239	6474	
		200x220	203x239	6484	

Bett mit Polsterkopfteil und oberer Bettrahmen aus Holz sowie **Boxspring inside flex** (starr, nicht verstellbar)
Unterer Bettrahmen aus Metall, pulverbeschichtet grau.

Da die Oberkante des Boxspring mit dem Bettrahmen bündig ist und die Matratze an ihren Rändern auf dem Bettrahmen aufliegt, empfehlen wir, eine Partnermatratze einzuplanen, um ein Verrutschen der Matratze auf dem Boxspring inside flex die separate Typenliste „**Boxspring**“.

hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“.

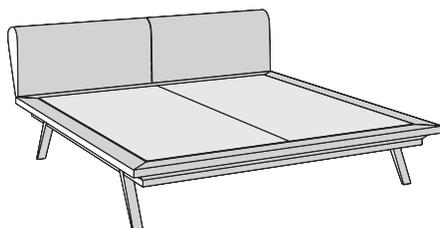


Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 91,0 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 35,5 cm
Bodenfreiheit: ca. 24 cm

	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.		
Kopfteil mit Bezug in Stoffgr. I	140x200	143x222	4254		
	160x200	163x222	4264		
	180x200	183x222	4274		
	200x200	203x222	4284		
	140x210	143x232	4354		
	160x210	163x232	4364		
	180x210	183x232	4374		
	200x210	203x232	4384		
	140x220	143x242	4454		
	160x220	163x242	4464		
	180x220	183x242	4474		
	200x220	203x242	4484		
Kopfteil mit Bezug in Stoffgr. II	140x200	143x222	4254		
	160x200	163x222	4264		
	180x200	183x222	4274		
	200x200	203x222	4284		
	140x210	143x232	4354		
	160x210	163x232	4364		
	180x210	183x232	4374		
	200x210	203x232	4384		
	140x220	143x242	4454		
	160x220	163x242	4464		
	180x220	183x242	4474		
	200x220	203x242	4484		
Kopfteil mit Bezug in Stoffgr. III	140x200	143x222	4254		
	160x200	163x222	4264		
	180x200	183x222	4274		
	200x200	203x222	4284		
	140x210	143x232	4354		
	160x210	163x232	4364		
	180x210	183x232	4374		
	200x210	203x232	4384		
	Echt Leder	140x220	143x242	4454	
		160x220	163x242	4464	
		180x220	183x242	4474	
		200x220	203x242	4484	


Tagesliege

<p>Tagesliege ca. 55 cm hoch; 202 cm lang; 103 cm breit</p> <p>inkl. Federholzrahmen hülstaflex comfort A (starr, nicht verstellbar) und Matratze TopPoint 500 mit Möbelstoffbezug in Härteklasse 2 (mittel)</p> <p>Für Informationen zum Federholzrahmen und zur Matratze siehe Typenliste „Schlafsysteme“. hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“, bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!</p>  <p>Liegenmaße: Kopfteilhöhe: 91,0 cm Höhe Oberkante Liegenseite: 35,5 cm Bodenfreiheit: ca. 24 cm</p> 		Typen-Nr.	
	mit Bezug in Stoffgr. I	825	
	mit Bezug in Stoffgr. II	825	
mit Bezug in Stoffgr. III	825		


Polsterrolle
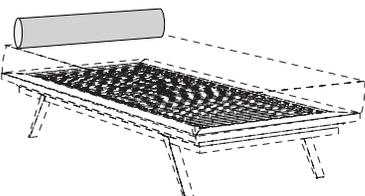
<p>Polsterrolle mit Möbelstoffbezug Ø ca. 19 cm</p> <p>hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“, bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!</p>  		für Tagesliegen-/ Bett-Breite	Typen-Nr.	
	mit Bezug in Stoffgr. I	100 140 160 180 200	8010 8014 8016 8018 8020	
	mit Bezug in Stoffgr. II	100 140 160 180 200	8010 8014 8016 8018 8020	
mit Bezug in Stoffgr. III	100 140 160 180 200	8010 8014 8016 8018 8020		


Tagesdecken
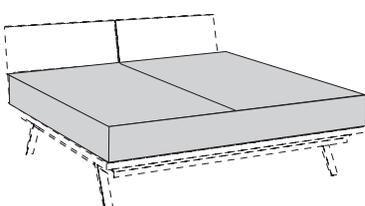
<p>Tagesdecken Tagesdecken in Stoffen der hülsta-Bezugskollektion lieferbar</p> <p>hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“, bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!</p> 	Maße	Typen-Nr.	Stoffgruppe		
			I	II	III
	140 x 200 160 x 200 180 x 200 200 x 200	8825 8826 8827 8828			
140 x 210 160 x 210 180 x 210 200 x 210	8835 8836 8837 8838				
140 x 220 160 x 220 180 x 220 200 x 220	8845 8846 8847 8848				


Konsolenbord – freitragend

<p>Konsolenbord – freitragend 3,8 cm stark; 48,0 cm tief</p> <p>Höhe Oberkante Konsolenbord: 35,5 cm</p> <p>Das freitragende Konsolenbord wird fest an den unteren Bettrahmen aus Metall montiert. Es kann links und/oder rechts montiert werden. Bitte deutlich im Auftrag angeben!</p> <p>Max. Belastung 5 kg</p>	 <p>45,0 cm breit</p>			
	<p>50451 L 50452 R</p>			


Konsolenbord – mit Fuß

<p>Konsolenbord – mit Fuß 35,5 cm hoch; 48,0 cm tief</p> <p>Das Konsolenbord mit Fuß wird fest an den unteren Bettrahmen aus Metall montiert. Es kann links und/oder rechts montiert werden. Bitte deutlich im Auftrag angeben!</p> <p>Max. Belastung 10 kg</p>				
	60,0 cm breit	75,0 cm breit	100,0 cm breit	125,0 cm breit
	<p>50601 L 50602 R</p>	<p>50751 L 50752 R</p>	<p>51001 L 51002 R</p>	<p>51251 L 51252 R</p>

Konsolenwandbord
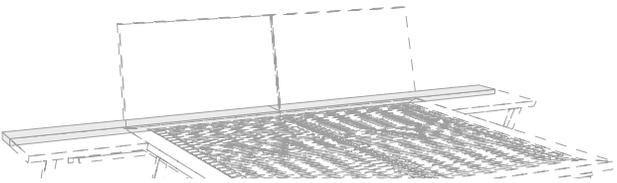
<p>Konsolenwandbord 3,8 cm stark; 20,0 cm tief</p> <p>Das Konsolenwandbord wird fest an der Wand hinter dem Bett/den Konsolenborden montiert. Der Preis wird je angefangene 10 cm berechnet.</p> <p>Max. Belastung 5 kg</p>				
	<p>Preis je angefangene 10 cm:</p> <p>5010</p>			

Aufsatz-Tablar

<p>Aufsatz-Tablar 3,8 cm stark; 47,0 cm tief</p> <p>Aufsatz-Tablar inkl. verschiebbarem Boden zum Auflegen auf das Konsolenbord.</p>				
	<p>40,0 cm breit</p> <p>545</p>			

2 Raster Lowboards

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Hellgraues Raster in den Zeichnungen = Bauteile in Holzausführung



Dunkelgraues Raster in den Zeichnungen = Bauteile in Lackausführung



<p>2 Raster Lowboards 35,2 cm hoch (39,2 cm hoch inkl. 4,0 cm hoher Sockelleiste), 42,0 cm tief</p> <p>Inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe mit Klappenanschlag unten pro Fach. Hinter Klappen mit Klappenanschlag oben befindet sich kein Kabeldurchlass.</p> <p>Bei Einplanung als Hängeelemente: Max. Belastung 40 kg</p>	<p>141,2 cm breit</p>		<p>176,4 cm breit</p>		<p>194,4 cm breit</p>	
			1 Klappe	1 Klappe	1 Klappe	
	Klappenanschlag unten		214008	217008	219008	
	Klappenanschlag oben		214009	217009	219009	
<p>Hängebeschlag Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. In diesem Fall entfällt die Sockelleiste.</p>		4140	4176	4196		

4 Raster Sideboards




<p>4 Raster Sideboards 70,6 cm hoch (74,6 cm hoch inkl. 4,0 cm hoher Sockelleiste), 48,0 cm tief</p> <p>Bei Einplanung als Hängeelemente: Max. Belastung 30 kg</p>	<p>141,2 cm breit</p>		<p>176,4 cm breit</p>		
		1 Tür; 3 Schubladen	1 Tür; 2 Schubladen; 1 Klappe (unten rechts)	1 Tür; 3 Schubladen	1 Tür; 2 Schubladen; 1 Klappe (unten rechts)
	Klappenanschlag unten	wie Abb. spiegelb. 414031 414032	414131 414132	417031 417032	417131 417132
<p>Hängebeschlag Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. In diesem Fall entfällt die Sockelleiste.</p>		4140	4176		




8 Raster Highboards

<p>8 Raster Highboards 128,2 cm hoch (132,2 cm hoch inkl. 4,0 cm hoher Sockelleiste), 42,0 cm tief</p>	<p>70,4 cm breit</p>		<p>105,6 cm breit</p>		
		4 Schubladen	1 Klappe; 3 Schubladen	4 Schubladen	1 Klappe; 3 Schubladen
	Klappenanschlag unten	87001	87008	810011	810018



Distanzplatte Werden zwei Lowboards nebeneinander eingeplant, so ist eine Distanzplatte (schwarz, wirkt wie eine Schattenfuge) zu bestellen.	für 42,0 cm Elementtiefe	242
--	--------------------------	------------

MADERA

		
212,0 cm breit	247,2 cm breit	282,8 cm breit
3 Klappen	3 Klappen	3 Klappen
221008	224008	281008
221009	224009	281009
4211	4246	4281

		
176,8 cm breit	212,0 cm breit	247,2 cm breit
1 Tür; 2 Schubladen	1 Tür; 1 Schublade; 1 Klappe (unten rechts)	4 Schubladen
1 Tür; 2 Schubladen	1 Tür; 1 Schublade; 1 Klappe (unten rechts)	3 Schubladen; 1 Klappe (unten rechts)
wie Abb. spiegelb.	417231 417232	417331 417332
	421031 421032	421131 421132
	424031 424032	424131 424132
4176	4211	4246

9 Raster Einzeilmöbel

9 Raster Einzeilmöbel 164,2 cm hoch (168,2 cm hoch inkl. 4,0 cm hoher Sockelleiste), 42,0 cm tief		
	52,8 cm breit	88,4 cm breit
	1 Tür; 1 Schublade	2 Türen; 2 Schubladen
wie Abb. spiegelb.	95011 95012	98011 98012

2 Raster Hänge-Elemente

Montagehinweise für Hängeelemente: **3**
6
 Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Hellgraues Raster in den Zeichnungen = Bauteile in Holzausführung



Dunkelgraues Raster in den Zeichnungen = Bauteile in Lackausführung



2 Raster Hänge-Elemente 35,2 cm hoch; 42,0 cm tief Max. Belastung 25 kg Hängeelemente bzw. Wandmontage: Siehe hierzu die Informationen auf Seite 19.						
	1 Klappe mit Glasausschnitt		1 Klappe mit Glasausschnitt		1 Klappe mit Glasausschnitt	
	Klappenanschlag unten	wie Abb. spiegelb.	214181 214182	217181 217182	219181 219182	

6 Raster Hänge-Element

6 Raster Hänge-Element 131,4 cm hoch; 42,0 cm tief Max. Belastung 25 kg Hängeelemente bzw. Wandmontage: Siehe hierzu die Informationen auf Seite 19.		
	1 Tür; 1 Tür mit Glasausschnitt; 1 Schublade	
	wie Abb. spiegelb.	68011 68012

2 Raster Winkelborde

2 Raster Winkelborde 35,5 cm hoch; 37,0 cm tief Glasbord der Winkelborde in Lackausführung								
	70,4 cm breit	105,6 cm breit	141,2 cm breit	176,4 cm breit	194,4 cm breit	212,0 cm breit	247,2 cm breit	282,8 cm breit
	2703	2103	2143	2173	2193	2213	2243	2283

Beleuchtung

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V				LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe unten).					
LED-Lichtleiste zur Montage unter Hänge-Elemente und Winkelborde 	für 70,4 cm Elementbreite	für 88,4 cm Elementbreite	für 105,6 cm Elementbreite	für 141,2 cm Elementbreite	für 176,4 cm Elementbreite	für 194,4 cm Elementbreite	für 212,0 cm Elementbreite	für 247,2 cm Elementbreite	für 282,8 cm Elementbreite
	6,3 W	8,4 W	9,6 W	13,0 W	16,4 W	18,3 W	20,2 W	23,6 W	26,9 W
	705	885	105	145	175	195	215	245	285
LED-Einbaustrahler Ø 7,1 cm; zur Montage in Elemente 	2,9 W								
	7941								


Funkfernbedienung mit Farbwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Bis zu 4 Sender können beliebig viele Empfänger ansteuern. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelpfanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werkseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.



2019

Sonderhöhen, Sonderbreiten, Sondertiefen




Sonderhöhen

Nicht möglich bei Akzentfronten MADERA

- Dreh-, falt- und Schiebetürenschränke können in der Höhe gekürzt werden, und zwar in Abständen von jeweils 1,0 cm.
- Unterhalb Sichthöhe empfiehlt sich eine obere Abdeckplatte aus Blendenmaterial. Bitte im Auftrag angeben!
- Abgestufte Sonderhöhen (nicht möglich bei Schiebetürenschränken) gegen Mehrpreis.

Mehrpreis je Abstufung:


00030



Sonderbreiten

Gilt nur für Dreh- und Falttürenschränke; nicht möglich bei Akzentfronten MADERA

- 1-türige Elemente, links oder rechts angeschlagen, können bis 25 cm Breite gekürzt werden (außer verformte Türen).
- 2-türige Elemente können beidseitig bis 50 cm Gesamtbreite gekürzt werden (außer verformte Türen).
- Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Breite nicht gekürzt werden.
- Hinweise zu Breitenkürzungen bei MULTI-FORMA II-Schiebetürenschränken siehe Sonderanfertigungen MULTI-FORMA II.





Sondertiefen

- Die Tiefenkürzung erfolgt an Seiten, Sockel, Kranz und Böden
- Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Tiefe nicht gekürzt werden.
- Bei Dreh- und Falttürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich.
- Bei verformten Drehtüren ist eine Kürzung von max. 9,0 cm möglich.
- Bei Schiebetürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich (in Verbindung mit dem elektrischen Öffnungssystem bei MULTI-FORMA II von max. 18 cm)
- Bitte beachten Sie, dass aus fertigungstechnischen Gründen nicht jede Sondertiefe realisierbar ist:
Zwischen 0 und 2,5 cm wird grundsätzlich um 2,5 cm gekürzt.
Zwischen 4,5 und 5,0 cm wird grundsätzlich um 5,0 cm gekürzt.
Zwischen 27,0 und 27,5 cm wird grundsätzlich um 27,5 cm gekürzt.

Hinweise zur Maßermittlung bei Abschrägungen

Seitliche Abschrägung

Abschrägungen sind nur bei 1-türigen Elementen möglich. Der Türanschlag (links oder rechts) erfolgt an der höheren Außenseite des Elementes. Nicht möglich bei Akzentfronten MADERA.





Benötigte Maße:

- H = Raumhöhe
- H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
- B 1 = Breite Schräge
- B 2 = Breite Schräge
- G = Gesamtbreite
- S = Schränkbreite

Achtung!

- Wenn die Abschrägung die Position eines Griffes schneidet, so wird nur an dieser Tür die Griffposition werksseitig nach unten versetzt.
- Da Fußböden, Decken und Wände nicht immer ganz gerade sind, muß unter Zurhilfenahme einer Wasserwaage das exakte Raummaß ermittelt werden.
- Geben Sie bei Einsatz eines Kranzprofils bitte an, ob dieses in der Schräge weitergeführt werden soll.



Rückseitige Abschrägung

Rückseitige Abschrägung ist bei allen Schrankelementen möglich.

Benötigte Maße:

- H 1 = Raumhöhe
- H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
- T 1 = Tiefe Schräge
- T 2 = Tiefe Schräge

MADERA

Schränke

Sonderhöhen:

Drehtür	-Lack	0003	ohne Mehrpreis
Drehtür	-Spiegel	00031	ohne Mehrpreis

Sonderhöhen nicht möglich bei Holztüren

Sonderbreiten:

Für 1-türiges Element	-Lack	0005
Für 1-türiges Element	-Spiegel	00051
Für 2-türiges Element	-Lack	0006
Für 2-türiges Element	-Spiegel	00061

Sonderbreiten nicht möglich bei Holztüren

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden und Kleiderstangen

Mehrpreis Kürzung pro Einlegeboden	9991
Mehrpreis Kürzung pro Kleiderstange	9992

Sondertiefen:

Mehrpreis pro Element	0007
-----------------------	-------------

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden

Mehrpreis Kürzung pro Einlegeboden	9993
------------------------------------	-------------

Seitliche Abschrägungen:

Mehrpreis pro Element	9994
-----------------------	-------------

Rückseitige Abschrägungen:

Mehrpreis je Element	99912
----------------------	--------------

Weitere Sonderanfertigungen sind möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderanfertigungen

Sonderartikel

Kleiderschranktüren sind auch als Einzelteile lieferbar und werden wie folgt berechnet:

Für 1 Drehtür/Faltpür-Flügel: 50% vom betreffenden 1-trg. Drehtür-Anbauelement

Für 1 Schiebetür inkl. Laufwerk: 35% vom 2-trg. Schiebetürenschränk

Für Türüberbauten, Type **100** (max. 98 cm breit, nur zur Montage zwischen Schränken):
100% von 2-trg. Drehtüren-Anbauelement

165°-Scharniere

Kleiderschranktüren können gegen Aufpreis auch mit **165°-Scharnieren** ausgestattet werden (ausschließlich möglich bei schlichten, geraden Drehtüren; nicht möglich bei stoffbespannten Türen und Akzentfronten MADERA). Bitte die Türen deutlich im Auftrag kennzeichnen!

Aufpreis für 165°-Scharniere pro Drehtür:

180

Blenden für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (nicht möglich bei Hochglanz-Ausführungen; Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Für furnierte/lackierte Ausführungen (max. 268,0 cm lang, max. 59,0 cm breit, 2,0 cm stark)

Grundbetrag pro Auftrag: **9901**

+ Preis pro m² - lackiert **990**

+ Preis pro m² - furniert **990**

Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben

Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen II und III (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NURIA) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Kantenfurnier

für furnierte/lackierte Ausführungen pro lfm.

9902

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel der Fa. Fischer mit der Typenbezeichnung SX 8 x 65 sind ausschließlich für Beton \geq C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montage Mörtel der Fa. Fischer an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset (SX 8 x 65)	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit \geq 15 N/mm ² 	 Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Porenbeton PP2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ² Rohdichte \geq 1,0 kg/dm ³	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung!
 Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien.
 Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängenelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängenelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

- 3** = 3 Trägerplatten
- 4** = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspreßpistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln (SX 8 x 65) und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

- 9x Injektions-Siebhülsen
- 9x Einschraubhülsen
- 1x Injektionskartusche
- 2x Statikmischer
- 1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
 - Summe durch „3“ teilen
 - Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

M2